

このような業界の方々に

- ✓クリーンルーム全般
- ✓半導体
- ✓エレクトロニクス
- ✓自動車部品・塗装
- ✓ガラス、光学機械
- ✓印刷・フィルム
- ✓容器・包材
- ✓製薬・医療
- ✓食品・化粧品



1台で自動機内の塵埃量、温度、湿度、差圧を常時測定し、数値化したデータを記録・表示！

CR 監視奉行～粗大粒子監視タイプ～

型式：CRK-V1



装置内の塵埃・差圧・温湿度の管理に！

異変を素早くキャッチする頼れる奉行様！


CR監視奉行は、検査装置、塗布装置、実装機、マーカー装置など自動機内の塵埃量、温度、湿度、差圧を一括で測定することが可能です。

測定可能粒径サイズは30 μm～/50 μm～/100 μm～の3段階です。常時測定することにより、異常の早期発見や生産状況把握につなげることができます。


また、塵埃量が閾値をオーバーした際には警報ランプで知らせることも可能です。※1

測定周期は1分間隔で設定でき、データは装置内に保存され、生産時の状況を後から確認できます。※2

※1) 警報については別途条件がございます。詳しくはお問い合わせください。
※2) データの取り出しはUSBのみです。

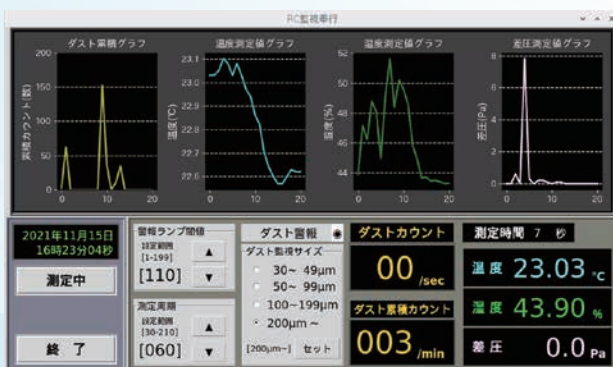

ダスト吸引筒

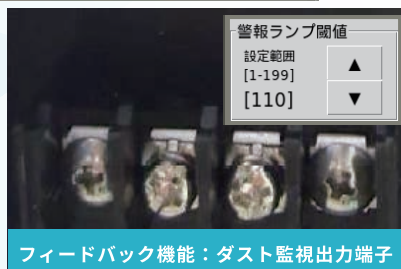

フィードバック機能：ダスト監視出力端子



差圧センサー



装置に組み込んでも邪魔しない小型サイズ

製品仕様

※測定範囲は各センサーデータシートによる値です。

型式	CRK-V1
サイズ	W320 × D146 × H82 ※円筒突起部は含まない
電源	ACアダプタ ・入力：AC100～240V 50/60Hz ・出力：DC 5.1V 3.8A
重量	約 1.5 Kg
測定粒径	30μm以上 50μm以上 100μm以上
温度範囲	10℃～+45℃
湿度範囲	15%～90%
差圧範囲	-500 Pa～+500 Pa

オプション品



▲データ移行に便利な UCB ハブ



▲操作に便利なタッチペン

①外部モニター	モニタリング用
②タッチペン	本体操作用
③USB ハブ	USB 差込み 3 口
④差圧測定チューブ (1m)	内径：4 mm 外径：8 mm 穴寸法：内径 2 mm 外径 4 mm
⑤ダスト測定用 (1m)	内径：10 mm 外径：16 mm 穴寸法：内径 8.5 mm 外径 16 mm



クリーンルームポータルサイト



シーズシーのネットショップ

クリーン化を目指す企業のパートナー
シーズシー株式会社

〒651-0085

兵庫県神戸市中央区八幡通 1-1-14 IPSX SOUTH 4F

TEL : 078-252-7201 / FAX : 078-252-7210 MAIL : info@csc-biz.com

HP : https://www.csc-biz.com/

