

このような業界の方々に

- ✓クリーンルーム全般
- ✓半導体
- ✓エレクトロニクス
- ✓自動車部品・塗装
- ✓ガラス、光学機械
- ✓印刷・フィルム
- ✓容器・包材
- ✓製薬・医療
- ✓食品・化粧品

様々な環境下の陽圧化・クリーン化にお応えします

# クリーンパッケージユニット

型式：CCP-30R / CCP-30

## ラクダバルーンタイプ

型式：CCP-30R

吹き出し部にCSバルーンを使用。  
乱流によるごみの巻き上げを抑制。

CSバルーン長さ：φ250 1200 mm × 2本

## VH グリルタイプ

型式：CCP-30

吹き出し方向の調整が可能。  
直接風が当たらない  
斜め上方吹き出しタイプ。

吹き出しの方向は工具などで  
上下左右好きな方向に調整が可能です。


## 使用方法

### パターン1




HEPAを通して外気を取り込むことで  
陽圧と循環を同時に行います。

### パターン2

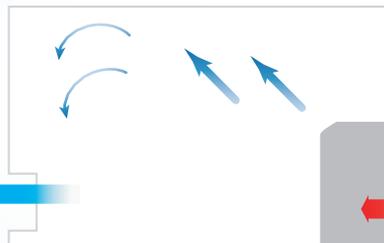

100%外気取込みで使用することで  
局排などによる排気風量を補います。

### パターン3

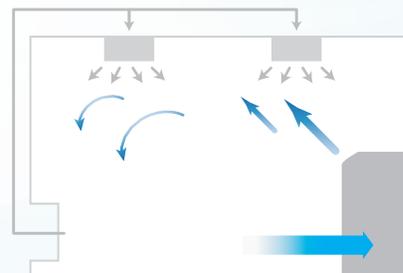

100%循環式で使用することで  
室内換気回数を補助します。

## 製品仕様

サイズ	バルーンタイプ：CCP-30R	W 850 × D 500 × H 2720 mm (バルーン装着時)	電源	AC200V・3φ (50 / 60Hz)
	VH グリル：CCP-30	W 850 × D 500 × H 1660 mm		コンセント付き (使用プラグ：WF-6420)
処理風量		約 24 / 30 m <sup>3</sup> / min	消費電力	約 220 / 350 W
捕集効率		0.3μm 粒子にて 99.97%以上 (HEPA フィルタ)	重量	約 90 kg
フィルター		メインフィルタ：HEPA フィルタ	備考	アジャスタ・キャスト付き
		プレフィルタ：不織布フィルタ		

ご要望に応じてご提案します。お気軽にお問い合わせください。



クリーンルームポータルサイト



シーズシーのネットショップ

クリーン化を目指す企業のパートナー  
シーズシー株式会社

〒651-0085

兵庫県神戸市中央区八幡通 1-1-14 IPSX SOUTH 4F  
TEL : 078-252-7201 / FAX : 078-252-7210 MAIL : info@csc-biz.com  
HP : https://www.csc-biz.com/

