

このような業界の方々に

✓ クリーンルーム全般

✓ 半導体

✓ エレクトロニクス

✓ 自動車部品・塗装

✓ ガラス、光学機械

✓ 印刷・フィルム

✓ 容器・包材

✓ 製薬・医療

✓ 食品・化粧品

様々な環境下の陽圧化・クリーン化にお応えします

クリーンパッケージユニット

型式：CCP-30R / CCP-30

ラクダバルーンタイプ

型式：CCP-30R

吹き出し部にCSバルーンを使用。
乱流によるごみの巻き上げを抑制。

CSバルーン長さ：φ250 1200 mm × 2本

VH グリルタイプ


型式：CCP-30

吹き出し方向の調整が可能。
直接風が当たらない
斜め上方吹き出しタイプ。

吹き出しの方向は工具などで
上下左右好きな方向に調整が可能です。


使用方法

パターン1

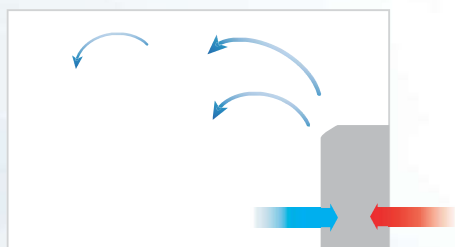


HEPAを通して外気を取り込むことで
陽圧と循環を同時に行います。

パターン2

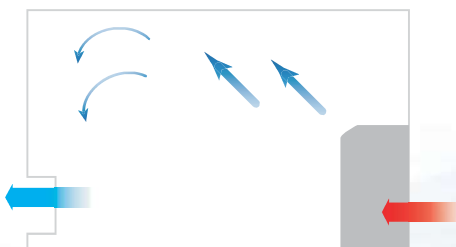

100%外気取込みで使用することで
局排などによる排気風量を補います。

パターン3

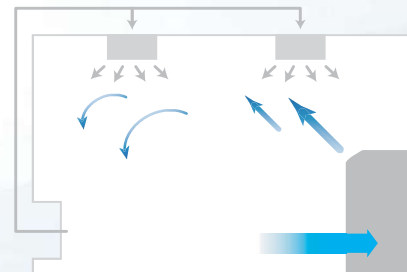

100%循環式で使用することで
室内換気回数を補助します。

製品仕様

サイズ	バルーンタイプ：CCP-30R	W 850 × D 500 × H 2720 mm (バルーン装着時)	電源	AC200V・3φ (50 / 60Hz)
	VH グリル：CCP-30	W 850 × D 500 × H 1660 mm		コンセント付き (使用プラグ：WF-6420)
処理風量		約 24 / 30 m ³ / min	消費電力	約 220 / 350 W
捕集効率		0.3μm 粒子にて 99.97%以上 (HEPA フィルタ)	重量	約 90 kg
フィルター		メインフィルタ：HEPA フィルタ	備考	アジャスタ・キャスタ付き
		プレフィルタ：不織布フィルタ		

ご要望に応じてご提案します。お気軽にお問い合わせください。



クリーン化を目指す企業のパートナー
シーズシー株式会社

〒651-0085

兵庫県神戸市中央区八幡通 1-1-14 IPSX SOUTH 4F

TEL : 078-252-7201 / FAX : 078-252-7210 MAIL : info@csc-biz.com

HP : <https://www.csc-biz.com/>

